

Medidas bicicleta carretera


STT SYSTEMS

3DMA 2026.0 (OT) | Desarrollado por STT SYSTEMS

Nombre Completo Ejemplo Reporte Medidas	Fecha del Informe	Disciplina Bicicleta de Gravel	Estudio Realizado por:  Biomecánica Ciclista & Rendimiento
Bicicleta Specialized Diverge Talla 54	Notas -		

Captura de Movimiento 3D: Detalles Técnicos

Fecha de Grabación 06/10/2026	Frecuencia de Datos 100 Hz (f/s)	Tiempo de Grabación 3.97 s	Protocolo de Análisis Medidas bicicleta Gravel
---	--	--------------------------------------	--

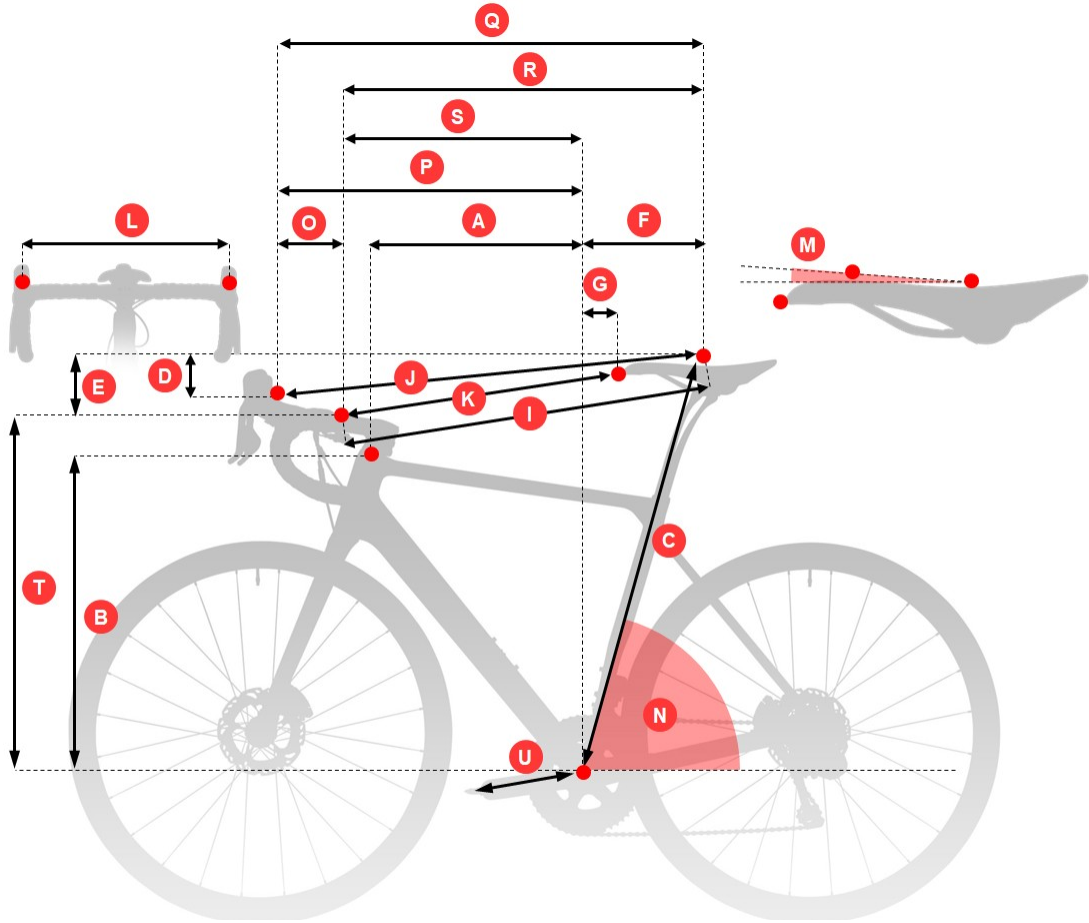

Bike Frame & Crankset

N Ángulo Efectivo de Pedalada	73°
A Alcance ('Reach')	390 mm
B Altura ('Stack')	540 mm
U Longitud Biela	L: 172.5 mm D: 172.5 mm

Sillín

C Altura del Sillín	737 mm
G Retroceso Punta de Sillín Respecto a Pedalier	93 mm
F Retroceso Centro de Sillín Respecto a Pedalier	209 mm
M Ángulo del Sillín (Positivo = Inclinado hacia Arriba)	3°
H Distancia Max. Pedal a Sillín (BRP) (C+Manivela)	910 mm
I Distancia Directa Sillín (BRP) a Potencia	656 mm

Manillar

R Alcance del Manillar desde Sillín (BRP)	654 mm
E Altura del Sillín (BRP) sobre Potencia	37 mm
K Distancia Directa Punta Sillín a Manillar	539 mm
S Alcance de Manillar desde Pedalier	445 mm
T Altura de Manillar desde Pedalier	667 mm
Manetas	
L Ancho de Manillar	400 mm
P Alcance a Manetas desde Pedalier	542 mm
Q Alcance a Manetas desde Sillín (BRP)	751 mm
J Distancia Directa Sillín (BRP) a Manetas	778 mm
D Altura del Sillín (BRP) sobre Manetas	45 mm
O Alcance del Manillar desde Manetas	97 mm